

DESCENSOR DOBLE-STOP


FICHA TÉCNICA

CÓDIGO 30390033

Descensor PN401 para soga $\varnothing 10$ a $\varnothing 12$ mm con freno antipánico



ENLACE DE SOGA

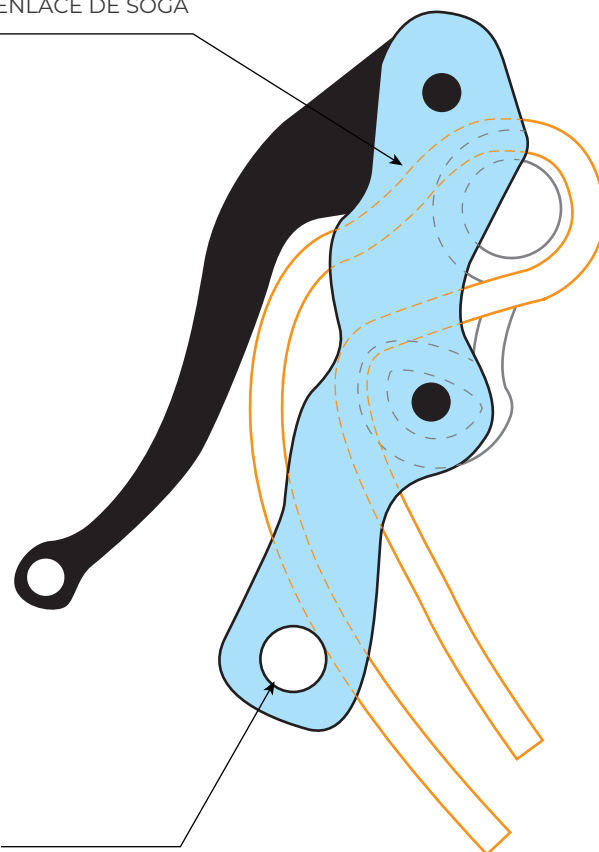

UBICACIÓN DEL
MOSQUETÓN ESLABÓN

RANGO DE CARGA
30 a 150kg



INFORMACIÓN GENERAL

- Aleación de aluminio con recubrimiento anodizado.
- Mando de accionamiento ergonómico.
- Posee sistema anti-pánico de doble presión, se activa tan pronto se suelta el mango o si se aprieta demasiado.
- Para soga de $\varnothing 10$ a $\varnothing 12$ mm



NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

- EN 341 CLASE A